

Kompakt Tip Devre Kesiciler


Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

- Toroidal transformatörden tüm fazlar ve varsa nötr kablosu geçirilmelidir.
- Toprak kablosu toroid transformatör için kesinlikle geçirilmemelidir.
- Kablolar olabildiğince toroidal transformatörün merkezinden geçirilmelidir.

KVN200LE Kaçak Akım Algılama Rölesi

- 1-2 no'lu uçlara besleme gerilimi olan 220 V AC gerilimi uygulayınız.
- 6-7 no'lu uçlara toroid transformatörün sekonder çıkış uçlarını bağlayınız.
- Açtırma bobininin besleme gerilimi 13 no'lu terminalden ve beslemenin nötr ucundan alınız.
- İsteğe bağlı olarak 3-4-5 no'lu terminalleri kullanarak uzaktan test ve reset yapabilirsiniz.

Toprak Kaçak Akım Rölesi Bağlantı Şeması

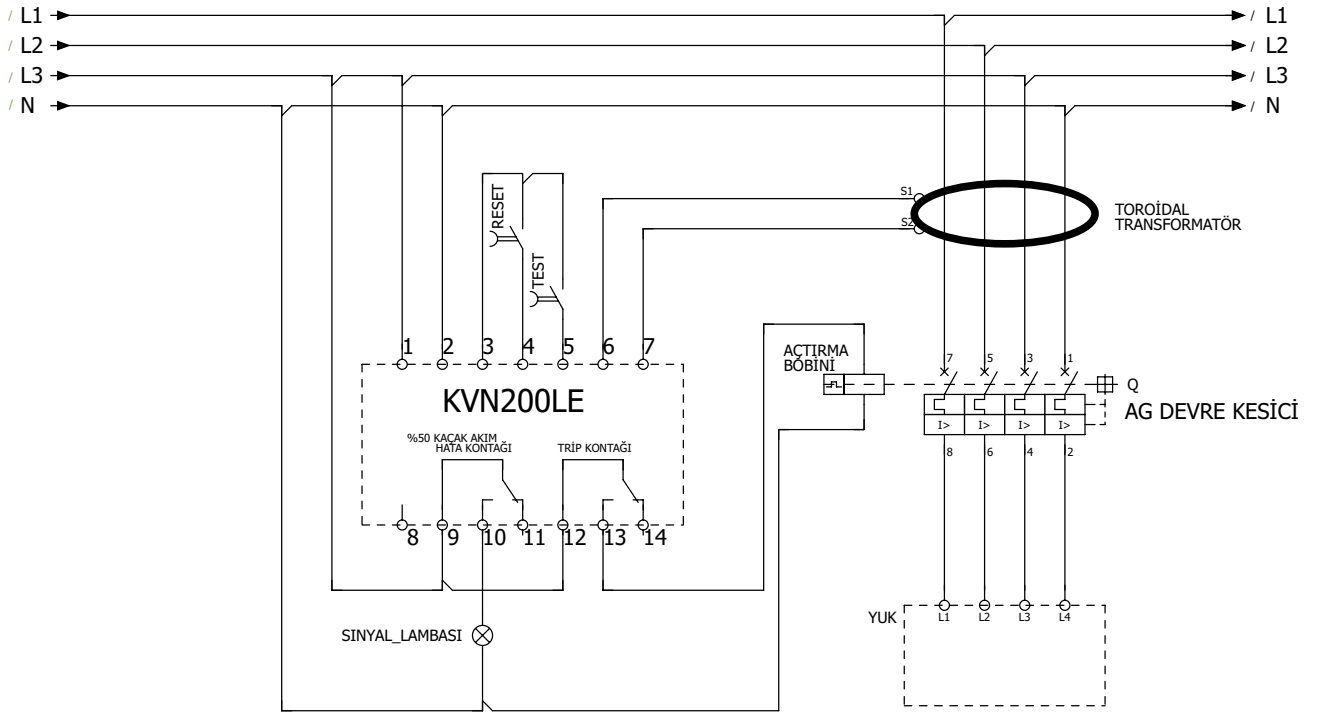

KVN200LE Özellikleri

Tip	KVN200LE
Besleme Gerilimi	240 V AC
Frekans	50 Hz
Güç Tüketimi	3 VA
Kaçak Akım Eşik Değeri	30 mA – 30 A
Zaman Gecikme Ayarı	Ani - 50 ms - 3000 ms arası ayarlanabilir
Kontak Akımı	6 A, 250 V AC
Açma Süresi	< 15 ms
Elektriksel Ömür	100.000
Mekanik Ömür	5.000.000
Montaj	DIN 35 mm ray

